



CATALOGO PRODOTTI

www.fal.tn.it

Indice

	Pagina
Bilama di abete	4
Bilama di larice	5
Bilama "gialli" per armatura	6
Lamellare di abete	7
Bilama e lamellare industriale di abete	10
Lamellare di larice	11
Bilama e lamellare su ordinazione di larice	12
Lamellare sdraiato di abete per solai	13
Massiccio di abete e larice	14
Massiccio giuntato di abete	15
Travi uso fiume di abete e larice	16
Pannelli X-lam	17
Listelli e murali grezzi di abete	18
Murali grezzi di larice	19
Listelli a rombo di larice	20
Tavole grezze di abete	21



Indice

	Pagina
Tavole grezze di larice	25
Tavole piallate di abete	28
Tavole piallate di larice	29
Perline di abete	30
Perline di larice	32
Perline e tavole speciali	34
Pavimento di abete	35
Pavimento di larice	37
Pannelli monostrato di abete	39
Pannelli a 3 e 5 strati di abete	40
Pannelli monostrato di larice	41
Pannelli a 3 strati di larice	42
Pannelli multistrato di pino cileno	43
Pannelli multistrato resinati di betulla	44
Pannelli OSB	45
Pannelli "gialli" per armatura	47

Indice

	Pagina
Profili	48
Altri prodotti	49
Lavorazioni	51
Prodotti in circolo	54
Condizioni generali di vendita	58

Bilama di abete



Le travi bilama sono classificate C24 e sono composte da due tavole essiccate di abete massiccio incollate tra loro in senso verticale. Vengono vendute piallate con angoli smussati. I vantaggi di queste travi sono: resistenza e stabilità strutturale. Vengono impiegate per la realizzazione di tetti, tettoie, gazebo di piccole e medie dimensioni. Su ordinazione è possibile avere la qualità non a vista.

CODICE ARTICOLO	SPESS. (mm)	LARGH. (cm)	LUNGH. (m)
BILAMA	120	16	Fino a 13,5 m
BILAMA	120	18	Fino a 13,5 m
BILAMA	120	20	Fino a 13,5 m

Bilama di larice



Le travi bilama sono classificate C24 e sono composte da due tavole essiccate di larice massiccio incollate tra loro in senso verticale. Vengono vendute piallate con angoli smussati. I vantaggi di queste travi sono: resistenza e stabilità strutturale. Vengono impiegate per la realizzazione di tetti, tettoie, gazebo, medioni per poggioli. Sono una perfetta soluzione per uso esterno vista la resistenza del larice agli agenti atmosferici, che nel tempo assume il caratteristico colore grigio.

CODICE ARTICOLO	SPESS. (mm)	LARGH. (cm)	LUNGH. (m)
BILARI10	80	12	fino a 6 m
BILARI10	100	10	Fino a 12 m
BILARI10	100	12	Fino a 12 m
BILARI10	100	20	Fino a 12 m
BILARI	120	12	Fino a 12 m
BILARI	120	16	Fino a 12 m
BILARI	140	18	Fino a 12 m

Bilama "gialli" per armatura



Sono travetti per armatura costituite da due-tre lamelle di abete parallele incollate tra loro che permettono di ottenere una maggiore resistenza e stabilità. La superficie è piallata e verniciata, di colore giallo, per conferire una maggiore resistenza all'umidità. Queste travi vengono utilizzate principalmente per la realizzazione di casseforme.

CODICE ARTICOLO	SPESS. (mm)	LARGH. (cm)	LUNGH. (m)
BIARMO5	100	10	5
BIARMO4	100	10	4

Lamellare di abete GL24h



Le travi lamellari sono classificate GL24h e sono composte da tavole essiccate di abete massiccio incollate tra loro in senso orizzontale. Vengono vendute piallate con angoli smussati. I vantaggi di queste travi sono: resistenza e stabilità strutturale. Vengono impiegate per la realizzazione di tetti, tettoie, gazebo di piccole e grandi dimensioni. Su ordinazione si possono avere sezioni diverse.

CODICE ARTICOLO	SPESS. (mm)	LARGH. (cm)	LUNGH. (m)
LAM4024H10	80	12	Fino a 12 m
LAM4024H10	100	10	Fino a 12 m
LAM4024H10	100	12	Fino a 13,5 m
LAM4024H10	100	14	Fino a 13 m
LAM4024H10	100	16	Fino a 13 m
LAM4024H10	100	20	Fino a 13 m
LAM4024H	120	12	Fino a 12 m
LAM4024H	120	16	Fino a 13,5 m
LAM4024H	120	20	Fino a 13,5 m
LAM4024H	120	24	Fino a 13,5 m
LAM4024H	120	28	Fino a 13,5 m
LAM4024H	120	60	Fino a 12 m
LAM4024H	140	20	Fino a 13,5 m
LAM4024H	140	24	Fino a 13 m
LAM4024H	160	16	Fino a 13 m
LAM4024H	160	20	Fino a 13 m
LAM4024H	160	24	Fino a 14 m
LAM4024H	160	28	Fino a 14 m
LAM4024H	160	32	Fino a 14 m
LAM4024H	160	36	Fino a 12 m
LAM4024H	160	40	Fino a 14 m

CODICE ARTICOLO	SPESS. (mm)	LARGH. (cm)	LUNGH. (m)
LAM4024H	160	48	Fino a 14 m
LAM4024H	160	60	Fino a 14 m
LAM4024H	200	20	Fino a 13,5 m
LAM4024H	200	24	Fino a 14 m
LAM4024H	200	28	Fino a 14 m
LAM4024H	200	32	Fino a 14 m
LAM4024H	200	36	Fino a 14 m
LAM4024H	200	44	Fino a 14 m
LAM4024H	200	52	Fino a 15 m
LAM4024H	200	60	Fino a 14 m
LAM4024H	200	68	Fino a 15 m
LAM4024H	240	24	Fino a 12 m
LAM4024H	240	44	Fino a 12 m

Lamellare di abete su ordinazione



Le travi lamellari di abete su ordinazione si possono avere con classe di resistenza in base alle esigenze di progetto. È possibile avere anche travi curve, a boomerang o bifalda.

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE
LAM4028H	Lamellare abete GL28h	Su ordinazione
LAM4030H	Lamellare abete GL30h	Su ordinazione
LAM4032H	Lamellare abete GL32h	Su ordinazione

Bilama e lamellare industriale di abete



Le travi bilama e lamellari sono disponibili su ordinazione con qualità industriale che può presentare variazioni cromatiche come bluettature e rosature, oltre alla presenza di sacche di resina e nodi caduti.

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE
BILIND	Bilama industriale	Su ordinazione
LAMIND	Lamellare industriale	Su ordinazione

Lamellare di larice



Le travi lamellari sono classificate GL24h e sono composte da tavole essiccate di larice incollate tra loro in senso orizzontale. Vengono vendute piallate con angoli smussati. I vantaggi di queste travi sono: resistenza e stabilità strutturale. Vengono impiegate per la realizzazione di tetti, tettoie, gazebo, ponti, passerelle di piccole e grandi dimensioni. Sono una perfetta soluzione per uso esterno vista la resistenza del larice agli agenti atmosferici, che nel tempo assume il caratteristico colore grigio.

CODICE ARTICOLO	SPESS. (mm)	LARGH. (cm)	LUNGH. (m)
LAMLARI10	80	12	Fino a 6 m
LAMLARI	120	16	Fino a 12 m
LAMLARI	120	20	Fino a 12 m
LAMLARI	160	16	Fino a 12 m
LAMLARI	160	20	Fino a 12 m
LAMLARI	160	24	Fino a 12 m
LAMLARI	160	28	Fino a 12 m
LAMLARI	160	40	Fino a 12 m
LAMLARI	160	60	Fino a 12 m
LAMLARI	200	20	Fino a 12 m
LAMLARI	200	24	Fino a 12 m
LAMLARI	200	28	Fino a 12 m
LAMLARI	200	40	Fino a 12 m
LAMLARI	200	60	Fino a 12 m

Bilama e lamellare di larice su ordinazione



Le travi bilama e lamellari di larice su ordinazione si possono richiedere con sezioni e classi di resistenza diverse.

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE
BILARICOM	Bilama larice su commissione	Su ordinazione
LAMLARICOM	Lamellare larice su commissione	Su ordinazione

Lamellare sdraiato di abete per solai



Gli elementi per solaio in lamellare sdraiato di abete sono degli elementi in legno lamellare con lavorazione maschio-femmina e vengono utilizzati per solai e tetti. Si possono avere con le stesse sezioni e classi di resistenza del lamellare di abete.

CODICE ARTICOLO	SPESS. (mm)	LARGH. (cm)	LUNGH. (m)
MASSIV80	80	Su ordinazione	Su ordinazione
MASSIV100	100	Su ordinazione	Su ordinazione
MASSIV120	120	Su ordinazione	Su ordinazione
MASSIV140	140	Su ordinazione	Su ordinazione
MASSIV160	160	Su ordinazione	Su ordinazione
MASSIV180	180	Su ordinazione	Su ordinazione
MASSIV200	200	Su ordinazione	Su ordinazione
MASSIV220	220	Su ordinazione	Su ordinazione
MASSIV240	240	Su ordinazione	Su ordinazione


Massiccio di abete e larice



Le travi in legno massiccio di abete o larice sono ricavate da tronchi che vengono segati per ricavare le sezioni richieste. Le travi in legno massiccio sono adatte per la realizzazione di coperture di casali, alberghi, chalet o case che vogliono mantenere un aspetto rustico. Possono presentare fessurazioni o spaccature nel corso del tempo che rendono questo tipo di trave ancora più rustica. Su ordinazione si possono avere con classe di resistenza diversa, grezzi o piallati, freschi o essiccati, a spigolo vivo o smussati.

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE
CEESSICATO	Certificato C24 essiccato	Su ordinazione
CEFRESCO	Certificato C24 fresco	Su ordinazione
MULARI	Massiccio larice	Su ordinazione
MURALI	Massiccio abete	Su ordinazione

Massiccio giuntato di abete

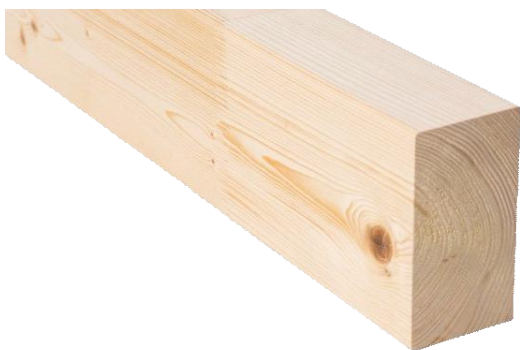

Le travi di giuntato in abete C24 sono composte da elementi di massiccio uniti tra loro longitudinalmente con giunzione a pettine e successivamente piallate e smussate sui 4 spigoli. Grazie alla giunzione è possibile ottenere travi lunghe fino a 13 m. Vengono impiegate principalmente nella realizzazione di pareti a telaio. La qualità più usata è quella non a vista, perchè le travi di giuntato possono avere fibra e colore diversi.

CODICE ARTICOLO	SPESS. (mm)	LARGH. (cm)	LUNGH. (m)
GIUNTATO	60	12	Fino a 7 m
GIUNTATO	60	16	Fino a 7 m

Travi uso fiume di abete e larice



Le travi uso fiume di abete o larice sono ottenute dalla lavorazione del tronco fino ad ottenere 4 lati piani e 4 smussi con spessore parallelo tra testa e punta. Il vantaggio di queste travi è l'aspetto estetico che si adatta perfettamente a costruzioni rurali, baite, rifugi e strutture agricole per ottenere un ambiente unico dallo stile rustico. Si possono avere solo scortecciati, quindi più grezzi, o anche piallati, quindi più lisci e bianchi.

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	SEZIONE
UF12508	Abete fino a 8 m	Su ordinazione
UF165010	Abete fino a 10 m	Su ordinazione
UF205013	Abete fino a 13 m	Su ordinazione
UFL12508	Larice fino a 8 m	Su ordinazione
UFL165010	Larice fino a 10 m	Su ordinazione

Pannelli X-lam



I pannelli X-lam sono composti da strati di tavole di abete massiccio, incollate tra loro perpendicolarmente. Questa disposizione conferisce stabilità e resistenza strutturale, rendendole ideali per la realizzazione di pareti portanti e non. Su richiesta si possono fornire pannelli con qualità faccia a vista e altri spessori.

CODICE ARTICOLO	SPESS. (mm)	LARGH. (cm)	LUNGH. (m)
PARETICASA60	60	Min. 220 cm	12
PARETICASA80	80	Min. 220 cm	12
PARETICASA100	100	Min. 220 cm	12
PARETICASA120	120	Min. 220 cm	12
PARETICASA140	140	Min. 220 cm	12
PARETICASA160	160	Min. 220 cm	12
PARETICASA180	180	Min. 220 cm	12
PARETICASA200	200	Min. 220 cm	12
PARETICASA220	220	Min. 220 cm	12
PARETICASA240	240	Min. 220 cm	12

Listelli e murali grezzi di abete



I listelli grezzi di abete di terza scelta vengono utilizzati in edilizia e non sono adatti per realizzazioni a vista. La misura netta è inferiore di circa 2 mm rispetto a quelle indicate.

CODICE ARTICOLO	SPESS. (mm)	LARGH. (cm)	LUNGH. (m)
M255040	25	5	4
M305040	30	5	4
M307040	30	7	4
M405040	40	5	4
M406040	40	6	4
M408040	40	8	4
M506040	50	6	4
M508040	50	8	4
M501040	50	10	4
M606040	60	6	4
M608040	60	8	4
M601040	60	10	4
A3604012	60	12	4
A3604014	60	14	4
A3604016	60	16	4
M808040	80	8	4
M801040	80	10	4
M101040	100	10	4
M101040L	100	10	5
M101240	100	12	4

Murali grezzi di larice



I murali grezzi di larice di terza scelta di sezione 8x8 e 10x10cm sono una perfetta soluzione per uso esterno vista la resistenza del larice agli agenti atmosferici, che nel tempo assume il caratteristico colore grigio. La misura netta è inferiore di circa 2 mm rispetto a quelle indicate.

CODICE ARTICOLO	SPESS. (mm)	LARGH. (cm)	LUNGH. (m)
ML808040	80	8	4
ML101040	100	10	4

Listelli a rombo di larice



I listelli romboidali sono ricavati da tavole di larice piallate e tagliate per ottenere la forma a rombo. Vengono utilizzati per rivestire facciate esterne vista la resistenza del larice agli agenti atmosferici, che nel tempo assume il caratteristico colore grigio. I listelli di spessore 19mm sono disponibili a magazzino, gli altri spessori su ordinazione.

CODICE ARTICOLO	SPESS. (mm)	LARGH. (cm)	LUNGH. (m)
ROMBOL19	19	6,5	4
ROMBOL24	24	6,5	4
ROMBOL28	28	6,5	4
ROMBOL32	32	6,5	4

Tavole grezze di abete svezia



Le tavole grezze di abete con nodo sano sono adatte per realizzazioni da falegnameria. Lo spessore netto è inferiore di circa 2 mm rispetto a quello indicato.

CODICE ARTICOLO	SPESS. (mm)	LARGH. (cm)	LUNGH. (m)
AS225150	27	15	Varie
AS225200	27	20	Varie
AS240150	40	15	Varie
AS250200	52	20	Varie
AS265200	65	20	Varie
AS275200	78	20	Varie

Tavole grezze di abete - II scelta



Le tavole grezze di abete di seconda scelta sono adatte per realizzazioni da falegnameria. Lo spessore netto è inferiore di circa 2 mm rispetto a quello indicato.

CODICE ARTICOLO	SPESS. (mm)	LARGH. (cm)	LUNGH. (m)
A2204016	20	Varie	4
A2254016	25	Varie	4
A2304016	30	Varie	4
A2404016	40	Varie	4
A2504016	50	Varie	4
A2604016	60	Varie	4
A2804016	80	Varie	4
A2104016	100	Varie	4

Tavole grezze di abete - III scelta



Le tavole grezze di abete di terza scelta sono adatte per uso in edilizia. Lo spessore netto è inferiore di circa 2 mm rispetto a quello indicato.

CODICE ARTICOLO	SPESS. (mm)	LARGH. (cm)	LUNGH. (m)
A3204016	20	Mista 16+	4
A3254016	25	Mista 16+	4
A3254008	25	Mista 8+	4
A3254010	25	10	4
A3254012	25	12	4
A3254015	25	15	4
A3254018	25	18	4
A3254020	25	20	4
A3304016	30	Mista 16+	4
A3304008	30	Mista 8+	4
A33040FM	30	>25	4
A3304010	30	10	4
A3304012	30	12	4
A3304015	30	15	4
A3304018	30	18	4
A3304020	30	20	4
A3404016	40	Mista 16+	4
A3404024	40	24	4
A3404025	40	25	4
REGGiate40	40	25	4
A3504020	50	20	4

CODICE ARTICOLO	SPESS. (mm)	LARGH. (cm)	LUNGH. (m)
A3504024	50	24	4
A3504025	50	25	4
REGGIATE50	50	25	4
A3604020	60	20	4
A3604024	60	24	4
A3804020	80	20	4
A3804024	80	24	4
A3104024	100	24	4

Tavole grezze di larice - I scelta



Le tavole grezze di larice di prima scelta vengono utilizzate per realizzazioni a vista, per uso esterno vista la resistenza del larice agli agenti atmosferici, che nel tempo assume il caratteristico colore grigio, oppure per realizzazioni interne. Lo spessore netto è inferiore di 2 mm rispetto a quello indicato.

CODICE ARTICOLO	SPESS. (mm)	LARGH. (cm)	LUNGH. (m)
LARU25	27	Varie	Varie
LARU35	35	Varie	Varie
LARU40	40	Varie	Varie
LARU50	50	Varie	Varie

Tavole grezze di larice - II scelta



Le tavole grezze di larice di seconda scelta vengono utilizzate per realizzazioni a vista, per uso esterno vista la resistenza del larice agli agenti atmosferici, che nel tempo assume il caratteristico colore grigio, oppure per realizzazioni interne. Lo spessore netto è inferiore di 2 mm rispetto a quello indicato.

CODICE ARTICOLO	SPESS. (mm)	LARGH. (cm)	LUNGH. (m)
L2204016	20	Varie	4
L2254016	25	Varie	4
L2304016	30	Varie	4
L2404016	40	Varie	4
L2504016	50	Varie	4
L2604016	60	Varie	4
L2654016	65	Varie	4
L2804016	80	Varie	4
L2104016	100	Varie	4

Tavole grezze di larice - III scelta



Le tavole grezze di larice di terza scelta presentano nodi che saltano e difetti estetici. Adatte a lavori non a vista. Sono una perfetta soluzione per uso esterno vista la resistenza del larice agli agenti atmosferici, che nel tempo assume il caratteristico colore grigio. Lo spessore netto è inferiore di circa 2 mm rispetto a quello indicato e possono essere non dritte.

CODICE ARTICOLO	SPESS. (mm)	LARGH. (cm)	LUNGH. (m)
L3204016	20	14/17 cm	4
L3254016	25	Misto 16+	4
L3254008	25	Misto 8+	4
L3255016	25	Misto 16+	5
L3304016	30	Varie	4
L3404016	40	Varie	4
L3504016	50	Varie	4
L3604016	60	Varie	4
L3804016	80	Varie	4
L3104016	100	Varie	4

Tavole piallate di abete



Le tavole piallate di abete possono presentare qualche nodo cadente e solitamente vengono utilizzate per armature facciata vista, come le mantovane o per rivestimenti di legnaie/gazebi.

CODICE ARTICOLO	SPESS. (mm)	LARGH. (cm)	LUNGH. (m)
AP20954	20	9,5	4
AP201154	20	11,5	4
AP201454	20	14,5	4
MANTOABE24140	24	14	4
MANTOABE24190	24	19	4
MANTOAUS	24	19	4

Tavole piallate di larice



Le mantovane di larice sono tavole piallate con nodi a vista adatte anche per piccoli lavori di bricolage.

Le tavole piallate di larice di prima scelta presentano pochi nodi e sono adatte per lavori di falegnameria.

Le tavole piallate di larice da 32x140 mm o 42x140 mm presentano nodi sani e sono adatte per lavori di falegnameria, pavimenti di poggiori ecc.

CODICE ARTICOLO	SPESS. (mm)	LARGH. (cm)	LUNGH. (m)
MANTOLAR24195	24	19	5
MANTOLAR24194	24	19	4
BALCONLAR	24	19	4
MANTOLAR24245	24	24	5
MANTOLAR24244	24	24	4
LP324014	32	14	4
LP424014	42	14	4

Perline di abete - I scelta



Le perline di prima scelta sono ricavate da tavole di abete essiccate con incastro maschio-femmina e lavorate per ottenere un lato faccia a vista con bisello, detto anche smusso. Il sistema ad incastro permette un'installazione più rapida e una maggior stabilità. Vengono utilizzate per rivestire pareti e soffitti interni. La larghezza netta è inferiore di circa 1,5 cm rispetto a quella indicata.

CODICE ARTICOLO	SPESS. (mm)	LARGH. (cm)	LUNGH. (m)
PERA1124010	12	12,5	4
PERA1224012	20	12	4
PERA1224015	20	15	4
PERA1224020	20	20	4
PERA1264015	24	15	4
PERA1264020	24	20	4
A1364015	33	15	4
PERA1464015	42	15	4

Perline di abete - II scelta



Le perline di seconda scelta sono ricavate da tavole di abete essiccate con incastro maschio-femmina e lavorate per ottenere un lato con bisello, detto anche smusso. Il sistema ad incastro permette un'installazione più rapida e una maggior stabilità. Essendo di seconda scelta hanno nodi più numerosi e visibili che saltano, spaccature e macchie di resina. Vengono utilizzate per rivestire pareti e soffitti interni che non richiedano qualità a vista. La larghezza netta è inferiore di circa 1,5 cm rispetto a quella indicata.

CODICE ARTICOLO	SPESS. (mm)	LARGH. (cm)	LUNGH. (m)
PERA2224012	20	12	4
PERA2224015	20	15	4
PERA2224020	20	20	4
PERA2264015	24	15	4
A2364015	33	15	4

Perline di larice - I scelta



Le perline di prima scelta sono ricavate da tavole di larice essiccate con incastro maschio-femmina e lavorate per ottenere un lato faccia a vista con bisello, detto anche smusso. Il sistema ad incastro permette un'installazione più rapida e una maggior stabilità. Vengono utilizzate per rivestire pareti e soffitti. Sono una perfetta soluzione per uso esterno vista la resistenza del larice agli agenti atmosferici, che nel tempo assume il caratteristico colore grigio. La larghezza netta è inferiore di circa 1,5 cm rispetto a quella indicata.

CODICE ARTICOLO	SPESS. (mm)	LARGH. (cm)	LUNGH. (m)
PERL1224015	20	15	4
PERL1264015	24	15	4
PERL1364015R	33	15	4
PERL1364015A	33	15	4

Perline di larice - Il scelta



Le perline di seconda scelta sono ricavate da tavole di larice essiccate con incastro maschio-femmina e lavorate per ottenere un lato con bisello, detto anche smusso. Il sistema ad incastro permette un'installazione più rapida e una maggior stabilità. Essendo di seconda scelta hanno delle imperfezioni, spaccature, nodi cadenti e tasche di resina. Vengono utilizzate per rivestire pareti e soffitti. Sono una perfetta soluzione per uso esterno vista la resistenza del larice agli agenti atmosferici, che nel tempo assume il caratteristico colore grigio. La larghezza netta è inferiore di circa 1,5 cm rispetto a quella indicata.

CODICE ARTICOLO	SPESS. (mm)	LARGH. (cm)	LUNGH. (m)
PERL2224015	20	15	4

Perline e tavole particolari



Zigrinato

Rustiche

Coniche

Semiluna

Le perline da pavimento di larice ZIGRINATO presentano un lato piallato e un lato con finitura zigrinata, ovvero scanalature che creano un effetto antiscivolo e un'estetica particolare. Vengono utilizzate per realizzare pavimentazioni di terrazze, balconi, passerelle e bordi piscina. Sono una perfetta soluzione per uso esterno vista la resistenza del larice agli agenti atmosferici, che nel tempo assume il caratteristico colore grigio.

Le perline RUSTICHE in abete e larice hanno la superficie irregolare che mette in risalto le venature e i nodi del legno creando un effetto rustico. Vengono utilizzate principalmente come rivestimento di pareti interne di baite, rustici, chalet, ma anche di ristoranti e alberghi per rendere l'ambiente esteticamente più tradizionale e accogliente. Sono una perfetta soluzione anche per uso esterno, in quanto il larice ha un'ottima resistenza all'umidità e agli agenti atmosferici e nel tempo assume il caratteristico colore grigio.

Le perline CONICHE in abete e larice, dette anche a scandola, sono tavole piallate con lavorazione maschio-femmina, il cui spessore si restringe verso un'estremità. Vengono utilizzate principalmente per il rivestimento di pareti interne. Sono una perfetta soluzione anche per uso esterno, in quanto il larice ha un'ottima resistenza all'umidità e agli agenti atmosferici e nel tempo assume il caratteristico colore grigio.

Le perline SEMILUNA sono tavole di abete dalla superficie arrotondata con lavorazione maschio-femmina, che permettono di ottenere un effetto elegante con giochi di luci ed ombra. Vengono utilizzate principalmente come rivestimento di pareti o soffitti interni di baite, chalet, alberghi e ristoranti.

CODICE ARTICOLO	ESSENZA	SPESS. (mm)	LARGH. (cm)	LUNGH. (m)
CONICHE	Abete	24	15	4
CONICHEL	Larice	24	15	4
PAVL1364015ZIG	Larice	33	15	4
RUSTICHE	Abete	24	20	4
RUSTICHEL	Larice	24	20	4
SEMILUNA	Abete	33	15	4

Pavimento di abete - I scelta



Le perline da pavimento di prima scelta sono ricavate da tavole di abete essiccate con incastro maschio-femmina e lavorate per ottenere un lato faccia a vista con spigolo vivo. Il sistema ad incastro permette un'installazione più rapida e una maggior stabilità. Vengono utilizzate come pavimentazione e per rivestire pareti e soffitti interni. La larghezza netta è inferiore di circa 1,5 cm rispetto a quella indicata.

CODICE ARTICOLO	SPESS. (mm)	LARGH. (cm)	LUNGH. (m)
PAVA1224012	20	12	4
PAVA1224015	20	15	4
PAVA1224020	20	20	4
PAVA1264015	24	15	4
PAVA1264020	24	20	4
PAVA12640FM	24	30	4
PAVA1464015	42	15	4

Pavimento di abete - Il scelta



Le perline da pavimento di seconda scelta sono ricavate da tavole di abete essiccate con incastro maschio-femmina e lavorate per ottenere un lato con spigolo vivo. Il sistema ad incastro permette un'installazione più rapida e una maggior stabilità. Essendo di seconda scelta hanno nodi più numerosi e visibili che saltano, spaccature e macchie di resina. Vengono utilizzate come pavimentazione e per rivestire pareti e soffitti interni che non richiedano qualità a vista. La larghezza netta è inferiore di circa 1,5 cm rispetto a quella indicata.

CODICE ARTICOLO	SPESS. (mm)	LARGH. (cm)	LUNGH. (m)
PAVA2224012	20	12	4
PAVA2224015	20	15	4
PAVA2224020	20	20	4
PAVA2264015	24	15	4

Pavimento di larice - I scelta



Le perline da pavimento di prima scelta sono ricavate da tavole di larice con nodi, essiccate con incastro maschio-femmina e lavorate per ottenere un lato faccia a vista con spigolo vivo. Il sistema ad incastro permette un'installazione più rapida e una maggior stabilità. Vengono utilizzate come pavimentazione e per rivestire pareti e soffitti. Sono una perfetta soluzione per uso esterno vista la resistenza del larice agli agenti atmosferici, che nel tempo assume il caratteristico colore grigio. La larghezza netta è inferiore di circa 1,5 cm rispetto a quella indicata.

CODICE ARTICOLO	SPESS. (mm)	LARGH. (cm)	LUNGH. (m)
PAVL1224015	20	15	4
PAVL1264015	24	15	4

Pavimento di larice - Il scelta



Le perline da pavimento di seconda scelta sono ricavate da tavole di larice essiccate con incastro maschio-femmina e lavorate per ottenere un lato con spigolo vivo. Il sistema ad incastro permette un'installazione più rapida e una maggior stabilità. Essendo di seconda scelta hanno nodi più numerosi e visibili che saltano, spaccature e macchie di resina. Vengono utilizzate come pavimentazione e per rivestire pareti e soffitti interni ed esterni che non richiedano qualità a vista. Sono una perfetta soluzione per uso esterno vista la resistenza del larice agli agenti atmosferici, che nel tempo assume il caratteristico colore grigio. La larghezza netta è inferiore di circa 1,5 cm rispetto a quella indicata.

CODICE ARTICOLO	SPESS. (mm)	LARGH. (cm)	LUNGH. (m)
PAVL2224015	20	15	4

Pannelli monostrato di abete



I pannelli monostrato di abete sono di qualità B e presentano il tipico nodo sano dell'abete. Sono composti da listelli di abete piallati e incollati uno accanto all'altro. I vantaggi di questi pannelli sono l'estetica, la leggerezza e la buona resistenza. Per mantenerne la stabilità si consiglia di fissarli con viti o incollarli, in quanto se esposti ad ambienti umidi possono incurvarsi e subire cali o dilatazioni. Vengono utilizzati per realizzazioni interne di piccoli mobili, rivestimenti e scalini.

CODICE ARTICOLO	SPESS. (mm)	LARGH. (cm)	LUNGH. (m)
MONOB14	14	122	5
MONOB18	18	122	5
MONOB22	22	122	5
MONOB24	24	122	5
MONOB27	27	122	5
MONOB32	32	122	5
MONOB40	40	122	5
MONOB50	50	122	5


Pannelli a 3 e 5 strati di abete



I pannelli a tre e cinque strati di abete sono di qualità A/B piallati su entrambi i lati e composti da tre/cinque strati incollati e pressati tra loro. Gli strati esterni sono formati da lamelle di abete disposte in direzione parallela alla lunghezza, mentre nello strato centrale le lamelle sono disposte in direzione perpendicolare. Questo incrocio conferisce al pannello una maggiore stabilità e resistenza. Vengono utilizzati per realizzare mobili di arredo, pareti divisorie, rivestimenti e soffitti.

CODICE ARTICOLO	SPESS. (mm)	LARGH. (cm)	LUNGH. (m)
TREAB12	12	102,5	5
TREAB12L	12	205	5
TREAB16	16	102,5	5
TREAB16L	16	205	5
TREAB19	19	102,5	5
TREAB19L	19	205	5
TREAB22	22	102,5	5
TREAB22L	22	205	5
TREAB27	27	102,5	5
TREAB27L	27	205	5
TREAB35	35	102,5	5
TREAB35L	35	205	5
TREAB42	42	102,5	5
TREAB42L	42	205	5
TREAB52	52	102,5	5
TREAB52L	52	205	5

Pannelli monostrato di larice

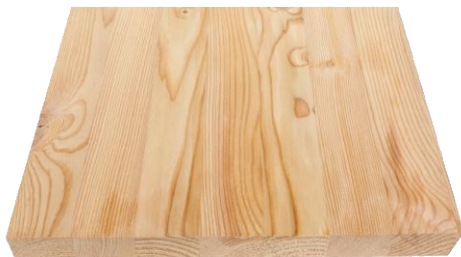

I pannelli monostrato di larice sono di qualità A/B e presentano i caratteristici nodi. Sono composti da listelli di larice piallati e incollati uno accanto all'altro. I vantaggi di questi pannelli sono l'estetica e la buona resistenza. Per mantenerne la stabilità si consiglia di fissarli con viti o incollarli, in quanto se esposti ad ambienti umidi possono incurvarsi e subire cali o dilatazioni. Vengono utilizzati per la realizzazione di piccoli mobili, rivestimenti e scalini. Sono una perfetta soluzione anche per uso esterno vista la resistenza del larice agli agenti atmosferici, che nel tempo assume il caratteristico colore grigio.

CODICE ARTICOLO	SPESS. (mm)	LARGH. (cm)	LUNGH. (m)
MONOLA18	18	122	fino a 5 metri
MONOLA22	22	122	fino a 5 metri
MONOLA24	24	122	fino a 5 metri
MONOLA27	27	122	fino a 5 metri
MONOLA32	32	122	fino a 5 metri
MONOLA40	40	122	fino a 5 metri

Pannelli a 3 strati di larice



I pannelli a tre strati di larice sono di qualità A/B piallati su entrambi i lati e composti da tre strati incollati e pressati tra loro. Gli strati esterni sono formati da lamelle di larice disposte in direzione parallela alla lunghezza, mentre nello strato centrale le lamelle di abete sono disposte in direzione perpendicolare. Questo incrocio conferisce al pannello una maggiore stabilità e resistenza. Vengono utilizzati per realizzare mobili di arredo, pareti divisorie, rivestimenti, soffitti e sono una perfetta soluzione anche per uso esterno vista la resistenza del larice agli agenti atmosferici, che nel tempo assume il caratteristico colore grigio.

CODICE ARTICOLO	SPESS. (mm)	LARGH. (cm)	LUNGH. (m)
TRELA19	19	102,5	fino a 5 metri
TRELA19L	19	205	fino a 5 metri
TRELA27	27	102,5	fino a 5 metri
TRELA27L	27	205	fino a 5 metri
TRELA40	40	102,5	fino a 5 metri
TRELA40L	40	205	fino a 5 metri


Pannelli multistrato di pino cileno



I pannelli multistrato di pino cileno sono di qualità B/C e si presentano con superficie abbastanza levigata. Sono composti da sottili strati di pino cileno incrociati e incollati tra loro. I vantaggi di questi pannelli sono stabilità, resistenza alla flessione e all'umidità. Vengono utilizzati per realizzare banconi da lavoro, scaffali, casse, coperture.

CODICE ARTICOLO	SPESS. (mm)	LARGH. (cm)	LUNGH. (m)
PACIFIC9	9	122	2,44
PACIFIC12	12	122	2,44
PACIFIC15	15	122	2,44
PACIFIC18	18	122	2,44
PACIFIC21	21	122	2,44
PACIFIC25	25	122	2,44
PACIFIC30	30	122	2,44

Pannelli multistrato resinati di betulla

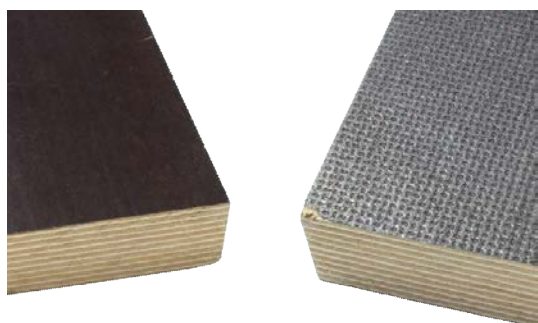

I pannelli multistrato di betulla sono composti da strati di betulla incrociati e incollati con colla fenolica, esternamente sono rivestiti da una pellicola con un lato liscio e un lato zigrinato antiscivolo. I vantaggi di questi pannelli sono stabilità, durezza e resistenza all'umidità. Vengono utilizzati per realizzare pianali di camion e furgoni, rampe, piattaforme commerciali, casseforme in calcestruzzo, piani di lavoro o per la realizzazione di mobili che rimangono esposti agli agenti atmosferici.

CODICE ARTICOLO	SPESS. (mm)	LARGH. (cm)	LUNGH. (m)
PANBETU9L	9	152,5	3,05
PANBETU9	9	152,5	2,5
PANBETU12	12	152,5	2,5
PANBETU15	15	152,5	2,5
PANBETU18	18	152,5	2,5
PANBETU21	21	152,5	2,5
PANBETU24	24	152,5	2,5
PANBETU27	27	152,5	2,5
PANBETU30	30	152,5	2,5
PANBETU35	35	152,5	2,5

Pannelli OSB



I pannelli OSB sono di classe 3 e sono composti da scaglie di legno incollate e pressate tra loro in più strati. Vengono utilizzati per recinzioni da cantiere, base per pavimenti, scaffali, casse e coperture. Non sono adatti a sostenere carichi elevati.

CODICE ARTICOLO	SPESS. (mm)	LARGH. (cm)	LUNGH. (m)
FENOSB9	9	125	2,5
FENOSB12	12	125	2,5
FENOSB15	15	125	2,5
FENOSB18	18	125	2,5
FENOSB22	22	125	2,5
FENOSB25	25	125	2,5
FENOSB30	30	125	2,5
FENOSB40	40	125	2,5

Pannelli OSB m/f



I pannelli OSB maschio-femmina sono di classe 3 e sono composti da scaglie di legno incollate e pressate tra loro in più strati. Per l'incollaggio viene utilizzata la resina fenolica, che è altamente resistente all'umidità, mentre non sono adatti per carichi elevati. I bordi sono profilati con giunti maschio-femmina che consentono di ottenere una superficie più stabile rispetto a quelli classici. Vengono utilizzati come base per pavimenti e controsoffitti.

CODICE ARTICOLO	SPESS. (mm)	LARGH. (cm)	LUNGH. (m)
FENOSB15MF	15	62,5	2,5
FENOSB18MF	18	62,5	2,5
FENOSB22MF	22	62,5	2,5
FENOSB25MF	25	62,5	2,5

Pannelli "gialli" per armatura



I pannelli "gialli" di armatura sono costituiti da tre strati di abete incrociati che permettono di ottenere una maggiore resistenza e stabilità. La superficie è piallata e verniciata, di colore giallo, per conferire una maggiore resistenza all'umidità. Questi pannelli vengono utilizzati per la realizzazione di casseforme, banconi da lavoro, mobiletti da cantina o la base delle pavimentazioni di fiere e spettacoli.

CODICE ARTICOLO	SPESS. (mm)	LARGH. (cm)	LUNGH. (m)
PANEL400	27	50	4
PANEL300	27	50	3
PANEL250	27	50	2,5
PANEL200	27	50	2
PANEL150	27	50	1,5
PANEL100	27	50	1

Profili



	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE
	ANGOLAREG	Angolare abete da 25mm. Viene installato negli angoli interni per coprire la giunzione tra le pareti rivestite in legno oppure tra il tetto e la parete.
	BATTISCOPAG	Battiscopa abete da 65mm. Viene installato alla base delle pareti per coprire la giunzione con il pavimento, proteggendo le pareti dagli urti e da eventuali imperfezioni.
	PARASPIGOLOG	Paraspigolo abete da 35x35mm. Viene installato sugli spigoli esterni per coprire la giunzione tra le pareti rivestite in legno.



Altri prodotti

	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE
	CIRMOLO	Tavole grezze di pino cembro, disponibili in vari formati. Legno molto apprezzato per il suo profumo inizialmente fresco e resinoso, che nel tempo assume note più dolci.
	CUNEI	Tavole con taglio a cuneo, dimensione 8x20x400 cm.
	CUNEIL	Tavole con taglio a cuneo, dimensione 8x24x400 cm.
	KERTO21Q	Pannello LVL in microlamellare strutturale Kerto Q da 21 mm. x m. 2,50 x 6 m
	PELETSAC	Pellet di abete rosso con certificazione EN Plus A1, venduti in singoli sacchi da 15 kg oppure in bancali.
	PICCHETTI	Travetti appuntiti in legno di abete utilizzati in campo edile per delimitare i confini, facilitando le misurazioni topografiche. Dimensione 4x4x50 cm

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	
	SCANDOLE	Scandole spaccate in legno di larice, lunghezza 40 cm con taglio a 45°.
	SEGATURA	Sacchi di segatura da 25/30 kg.

Lavorazioni

	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE
	ASCIATURA	Lavorazione effettuata a mano per rendere la superficie irregolare con effetto rustico.
	LAVMORB	Mordentatura travi tinta bianco, grigio, sbiancato.
	LAVMORS	Mordentatura travi tinta standard (larice, rovere, noce, castagno).
	LAVMORT	Mordentatura travi tinta trasparente.
	LAVSGOR	Lavorazione a ferro rovescio per ottenere spigoli irregolari e un effetto rustico.
	MORDOGB	Mordentatura perline tinta bianco, grigio, sbiancato.

	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE
	MORDOGS	Mordentatura perline tinta standard (larice, rovere, noce, castagno).
	MORDOGT	Mordentatura perline tinta trasparente.
		Mordentatura pannelli tinta bianco, grigio, sbiancato.
	MORPANS	Mordentatura pannelli tinta standard (larice, rovere, noce, castagno).
	MORPANT	Mordentatura pannelli tinta trasparente.
	PIALLTAV	Piallatura tavole, listelli e morali fino a sezione 10x10 cm.

	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE
	PIALLTRA	Piallatura travi.
	SPAZDOG	Spazzolatura perline e tavole per evidenziare le venature naturali del legno.
	SPAZPAN	Spazzolatura pannelli per evidenziare le venature naturali del legno.
	SPAZTRA	Spazzolatura travi per evidenziare le venature naturali del legno.

Prodotti in cirmolo

Il sonno secondo natura

Quante cose apprezziamo meglio dopo un bel sonno ristoratore?

Per questo motivo in Fal abbiamo dato vita ad una linea di prodotti che sfruttino appieno le proprietà di una preziosa pianta. Il Pino Cembro è tipico delle zone alpine, conosciuto per i suoi numerosi benefici. Dal profumo intenso, morbido e avvolgente. E' un legno naturale per definizione, crescendo al di sopra dei 1800 metri di quota. Viene definito "Albero del sonno" per le sue proprietà altamente rilassanti, in grado di migliorare la circolazione sanguigna e regolarizzare il battito cardiaco.



Guanciale da notte

Soft, guanciale morbido con trucioli di cirmolo e piuma sintetica.

Strong, guanciale rigido con trucioli di cirmolo e pula di farro.

Dimensioni 50 x 80 cm.
Tessuto 100% cotone.



Cuscino rettangolare

Cuscino rettangolare con trucioli di cirmolo e farro. Varie fantasie disponibili.

Dimensione 30x40 cm.
Tessuto interno e federa 100% cotone.



Cuscino cervicale

Cuscino cervicale con trucioli di cirmolo e farro. Varie fantasie disponibili.

Dimensione 30x30 cm.
Tessuto interno e federa 100% cotone.



Cuscino abbraccio

Cuscino abbraccio con trucioli di cirmolo e farro. Chiusura con nastro a strappo. Varie fantasie disponibili.

Dimensione 30x30 cm.
Tessuto interno e federa 100% cotone.



Olio essenziale

Olio essenziale 100% di pino cembro da agricoltura biologica. Utilizzabile sul cuscino, nel diffusore oppure nella vasca da bagno.

Formato 10 ml con contagocce.



Profumatore ambiente

Kit composto da trucioli ed essenza in cirmolo con cubetto in abete.



Profumatore ambiente

Kit composto da trucioli, essenza e cubetti in cirmolo.





Trucioli di cirmolo

Perfetti da mettere in una ciotola con 5/6 gocce di essenza per profumare l'ambiente oppure a scopo decorativo.

Peso 25/30 gr.



Sacchettino profumato

Sacchettino con trucioli di cirmolo ideale per profumare armadi e auto.


Dimensione 9x11 cm.
Tessuto 100% lino.



Acquista ora!

Inquadra il QR-code oppure
visita il nostro sito www.fal.tn.it



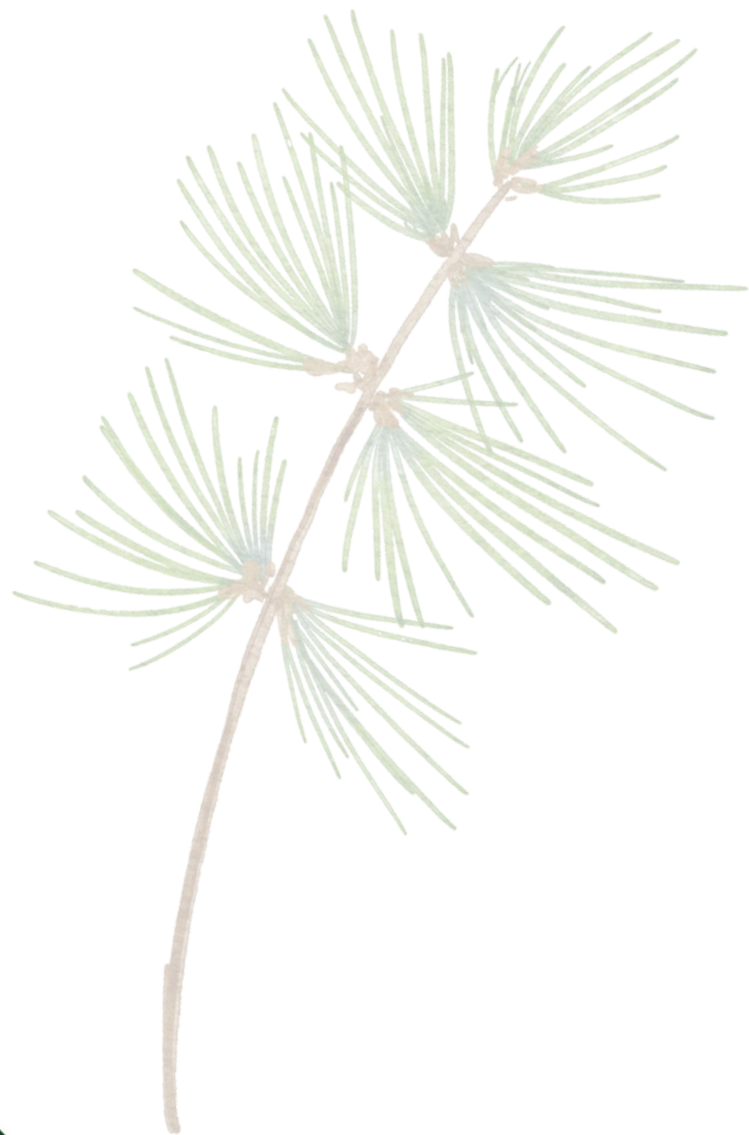

Condizioni di vendita

1 Oggetto e definizioni

FAL si occupa della vendita di materiale da costruzione in legno (semi) lavorato.

Le presenti condizioni contrattuali regolano i rapporti tra FAL e il CLIENTE che acquista la MERCE venduta da FAL.

Le presenti condizioni generali sono parte integrante del contratto di vendita concluso tra FAL e il CLIENTE, qualunque sia la modalità della sua stipulazione, incluso l'accordo verbale. La cosa venduta sarà in seguito denominata MERCE o MATERIALE.

Per DISEGNO ESECUTIVO s'intende la descrizione grafica del MATERIALE, sulla base della quale questo deve essere realizzato da FAL.

Per RILIEVI s'intendono le operazioni di ispezione del luogo al quale il MATERIALE è destinato, effettuate dal personale di FAL al fine di elaborare il DISEGNO, il quale è denominato ESECUTIVO dal momento della conclusione del contratto. Il rilievo è eseguito su direzione del committente che garantisce eventuali diritti di terzi. Il rilievo effettuato da FAL è una mera rilevazione delle superfici ai fini di provvedere al corretto taglio della materia prima e non è un calcolo ingegneristico dell'opera cui esecuzione è a carico del CLIENTE.

2.1 Preventivi / Offerte

I preventivi (e le offerte) emessi da FAL e destinati al CLIENTE costituiscono proposta contrattuale, da considerarsi ferma per 60 giorni, salvo che il preventivo stesso preveda un diverso termine.

Decorso tale termine, FAL non è più vincolata a quanto proposto.

Qualora l'elaborazione di un preventivo richieda particolari oneri e sviluppi tecnici e non vi faccia seguito l'accettazione da parte del CLIENTE, sono addebitati a costui tali costi di elaborazione per un importo pari ad euro 50,00 (euro cinquanta,00) per ogni preventivo emesso.

2.2 Conclusione del contratto - Conferma d'ordine

Il contratto di vendita si intende concluso con l'accettazione del CLIENTE di un'offerta o di un preventivo. Tale accettazione può avvenire anche oralmente, caso nel quale FAL si riserva il diritto di comunicare per iscritto, tramite mail, fax o posta ordinaria un riepilogo delle condizioni dell'ordine. Il contratto di vendita è altrimenti concluso per iscritto, con qualunque documento, inclusa una offerta o un preventivo, che riporti le condizioni essenziali dell'operazione (quantità e tipo di MERCE o MATERIALE, prezzo ed eventuali termini e modalità di consegna) e la sottoscrizione del CLIENTE.

FAL si riserva, in ragione della natura e dell'oggetto della trattativa, di richiedere la stipulazione del contratto mediante sottoscrizione da parte del CLIENTE di un ordine, destinato ad essere accettato mediante una conferma d'ordine, sottoscritta da FAL. In tal caso, il contratto sarà perfezionato con la consegna al CLIENTE della conferma d'ordine.

3 Ufficio tecnico

FAL mette a disposizione del CLIENTE un proprio disegnatore specializzato per lo sviluppo, previo appuntamento da fissare entro il terzo giorno precedente, dei preventivi, degli esecutivi e relativi disegni.

4 Modifiche disegno esecutivo

Eventuali modifiche del disegno esecutivo che dovessero essere richieste o rendersi necessarie solo in un momento successivo rispetto alla conclusione del contratto comportano l'addebito al CLIENTE, previo preventivo, di un importo pari ad euro 50,00 (euro cinquanta,00) per ogni ora o frazione di ora necessaria per l'elaborazione di tali modifiche.

La previsione di cui al paragrafo precedente non si applica alla prima richiesta di modifica e a modifiche del disegno esecutivo di scarso rilievo.

5.1 Prezzi - Listini prezzi merci e materie prima

FAL mette a disposizione dei clienti per informazione generale e consegnerà in coincidenza con ogni contatto od interessamento relativi ad eventuali acquisti, il listino prezzi in vigore e aggiornerà tale informazione inviando il nuovo listino prezzi ogniqualvolta subirà delle modifiche. La decorrenza del listino prezzi è riportata sul listino stesso. Il prezzo di vendita NON comprende il trasporto.

Il listino prezzi è consegnato a fini di orientamento, restando fermo che il prezzo applicato sarà quello convenuto specificamente in relazione a ciascuna specifica vendita, anche se diffonde dal prezzo di listino.

L'eventuale accettazione di preventivi / offerte pervenute oltre il termine di 60 giorni di cui all'art. 2.1 abilita FAL a ricalcolare il corrispettivo applicando il prezzo in vigore alla data dell'accettazione.

5.2 Prezzi lavorazioni

Il prezzo della lavorazione è convenuto nel contratto ed è inteso come riferito alle lavorazioni "standard".

Eventuali lavorazioni complesse e/o particolari, la cui necessità od opportunità sia emersa durante lo sviluppo della commessa saranno sempre quantificate a consuntivo.

Il calcolo dei prezzi relativi a TAGLIO, VERNICIATURA, SPAZZOLATURA e PIALLATURA è effettuato sul materiale LORDO.

In riferimento alle lavorazioni standard riportate sui listini, i prezzi si riferiscono a quantitativi superiori a 3 mc.

5.3 Verniciatura e altre lavorazioni diverse dal taglio

Il legno è un prodotto naturale e l'assorbimento dei trattamenti può talvolta determinare differenze cromatiche diverse dai campioni forniti. I colori standard FAL sono:

- Trasparente
- Larice
- Noce chiaro
- Noce scuro
- Castagno

Le colorazioni bianco, sbiancato o grigio necessitano di una o due mani di finitura e FAL mette a disposizione prodotti di finiture più idonei (impregnante, ceratura, ecc.). Tali tinte sono disponibili solo su preventiva richiesta.

Il prezzo della verniciatura (a misura) si intende per uno strato di colore. È obbligo del CLIENTE valutare gli strati di colore da applicare.

Eventuali trattamenti di colore sul materiale fornito effettuati dall'acquirente fanno decadere automaticamente dalla possibilità di contestazioni relative alla colorazione in genere e/o alle gradazioni di colore.

Le altre lavorazioni (quali ad esempio spazzolatura, piallatura, levigatura ecc.), le eventuali verniciature fuori standard dovranno essere preventivamente concordate con il nostro UFFICIO TECNICO.

Anche la spazzolatura, l'asciatura e la sgorbiatura sono lavorazioni di finitura che possono avere risultati differenti a seconda dell'essenza del legno e della sua venatura, pertanto possono verificarsi delle differenze estetiche (ad esempio la profondità della spazzolatura) anche all'interno della stessa fornitura.

I prezzi di tali finiture si riferiscono a quantitativi superiori a 3 mc.

6.1 Consegna

La data di consegna, convenuta nel contratto e non dichiarata espressamente come vincolante, va intesa come indicativa. In tali casi la data effettiva di consegna dovrà essere concordata successivamente con l'UFFICIO TECNICO o con l'UFFICIO COMMERCIALE di FAL.

La consegna è eseguita presso la sede operativa di FAL, salvo diverso accordo col CLIENTE (vedi art. 6.2 "TRASPORTO").

Se decorsi 30 giorni dalla data pattuita per la consegna il compratore non si è presentato a ricevere la merce è ugualmente emessa la fattura da parte di FAL e il termine per il pagamento decorre dalla data riportata in fattura.

Qualora il compratore ometta di ricevere la merce acquistata, nonostante la formale sollecitazione scritta in tal senso, nei termini con essa indicato, FAL avrà diritto di addebitare i costi di stoccaggio, impregiudicata ogni altra azione.

FAL non risponde per l'impossibilità della consegna dovuta a cause di forza maggiore (per esempio sciopero, incendio, problemi nel trasporto, furto, problemi tecnici nell'impianto di produzione, carenza di materie prime ecc.) - (...), sia che esse insorgano presso la stessa FAL sia che esse insorgano presso i suoi fornitori. Ove non diversamente convenuto nel contratto, qualora la causa di forza maggiore permanga in vigore per un periodo superiore a trenta giorni, il CLIENTE avrà diritto a recedere dal contratto senza che sorga in capo a FAL alcun onere di indennizzo o risarcimento.

6.2 Trasporto

FAL può provvedere, previo accordo con il compratore in sede di conclusione dell'ordine, al trasporto della merce con mezzi propri presso un luogo di consegna diverso dalla sua sede operativa.

La tariffa concordata per il trasporto eseguito da FAL con i suoi mezzi è riferita solo alla tratta di andata (sede-destinazione) ed è a carico del CLIENTE; la tariffa è calcolata ad €/Km ed è riportata sul listino prezzi o sulle apposite comunicazioni commerciali; la tariffa minima addebitata è uguale ad euro 100,00 (euro cento,00).

Qualora FAL dovesse avvalersi di trasportatori terzi, il prezzo del trasporto è da concordare con il CLIENTE in sede di conclusione del contratto. La consegna si considera effettuata "senza scarico" e sempre "fuori cantiere".

Le soste per lo scarico superiori alle due ore comportano l'addebito al compratore di un costo pari ad euro 50,00 (euro cinquanta,00) per ogni ora o frazione di ora.

L'addetto al trasporto, collaboratore di FAL, è autorizzato dalla stessa, a rinunciare a raggiungere luoghi di consegna situati in zone pericolose, disagiate, e/o con limitazioni alla circolazione.

7 Pagamenti

Il pagamento va effettuato alla conferma dell'ordine, salvo diversi accordi intrapresi con FAL.

L'insoluto e/o il mancato puntuale pagamento, implica automaticamente il blocco dell'anagrafica CLIENTE e di tutte le relative consegne e conferme d'ordine in corso. Lo sblocco sarà autorizzato dall'ufficio amministrativo.

In caso di ritardo nel pagamento, per il periodo dalla scadenza fino al ricevimento del pagamento, vengono calcolati gli interessi commerciali di mora, al tasso previsto dalla legge in vigore.

Il ritardo del pagamento comporta automaticamente la perdita di tutti gli eventuali vantaggi commerciali concessi.

Tutti i pagamenti dell'acquirente vengono imputati prima agli interessi scaduti, poi ai crediti scaduti per corrispettivo, nell'ordine della loro anzianità, anche se derivanti da contratti anteriori, rispetto a quello che il CLIENTE ha inteso adempiere.

Se l'acquirente subisce un peggioramento della sua situazione patrimoniale ovvero FAL viene a conoscenza solo dopo la conferma d'ordine che, già al momento della redazione della conferma d'ordine stessa, l'acquirente si trovava in una situazione patrimoniale tale da mettere a rischio l'adempimento dei suoi obblighi contrattuali, FAL può sospendere l'esecuzione della sua prestazione fino all'attuazione o messa in sicurezza della controprestazione. La prova di una siffatta situazione patrimoniale presso il CLIENTE è considerata addotta anche con la relazione di un'agenzia di informazioni commerciali.

8 Garanzia per vizi

Il legno è un materiale naturale. Quando lo si acquista e utilizza si devono pertanto considerare le sue caratteristiche biologiche, fisiche e chimiche.

Gli eventuali difetti del materiale e/o delle lavorazioni dovranno essere segnalati a FAL tassativamente entro 10 giorni lavorativi dalla consegna tramite prova fotografica o denuncia con la richiesta di sopralluogo del personale di FAL. Decorso tale termine il CLIENTE decade dal diritto alla garanzia.

Se i difetti diventano riconoscibili solo dopo la consegna, l'acquirente resta tenuto a denunciare tale evento entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla scoperta, diversamente egli decade dal diritto alla garanzia.

I resi necessitano dell'espresso consenso scritto di FAL.

Gli eventuali resi sono accettati solo se accompagnati da regolare DOCUMENTO DI TRASPORTO.

FAL si riserva di valutare le condizioni del materiale reso prima di procedere all'accettazione del materiale stesso e all'eventuale accredito/sostituzione. Eventuali trattamenti di qualsiasi genere effettuati dal CLIENTE sul materiale fornito fanno decadere automaticamente la possibilità di contestazioni e relativa garanzia.

9 Responsabilità per utilizzo improprio del materiale FAL

FAL declina tutte le responsabilità per danni conseguenti a manipolazione impropria e utilizzo non conforme alla destinazione d'uso del materiale consegnato.

FAL, inoltre, non risponde per lavori di terzi che vengono eseguiti in seguito sulla merce / prodotti consegnati.


10 Immagini e dimensioni

Le immagini presenti sul catalogo, sul sito e sui social hanno il solo scopo di presentare il materiale e sono puramente indicative. Le dimensioni indicate nel catalogo possono variare a seconda delle disponibilità a magazzino.

11 Legge applicabile e foro competente

Al contratto di vendita si applica la legge italiana.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le parti in merito all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del contratto di vendita sarà competente in via esclusiva il Foro di Trento, impregiudicata la competenza inderogabile di ogni altro foro prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

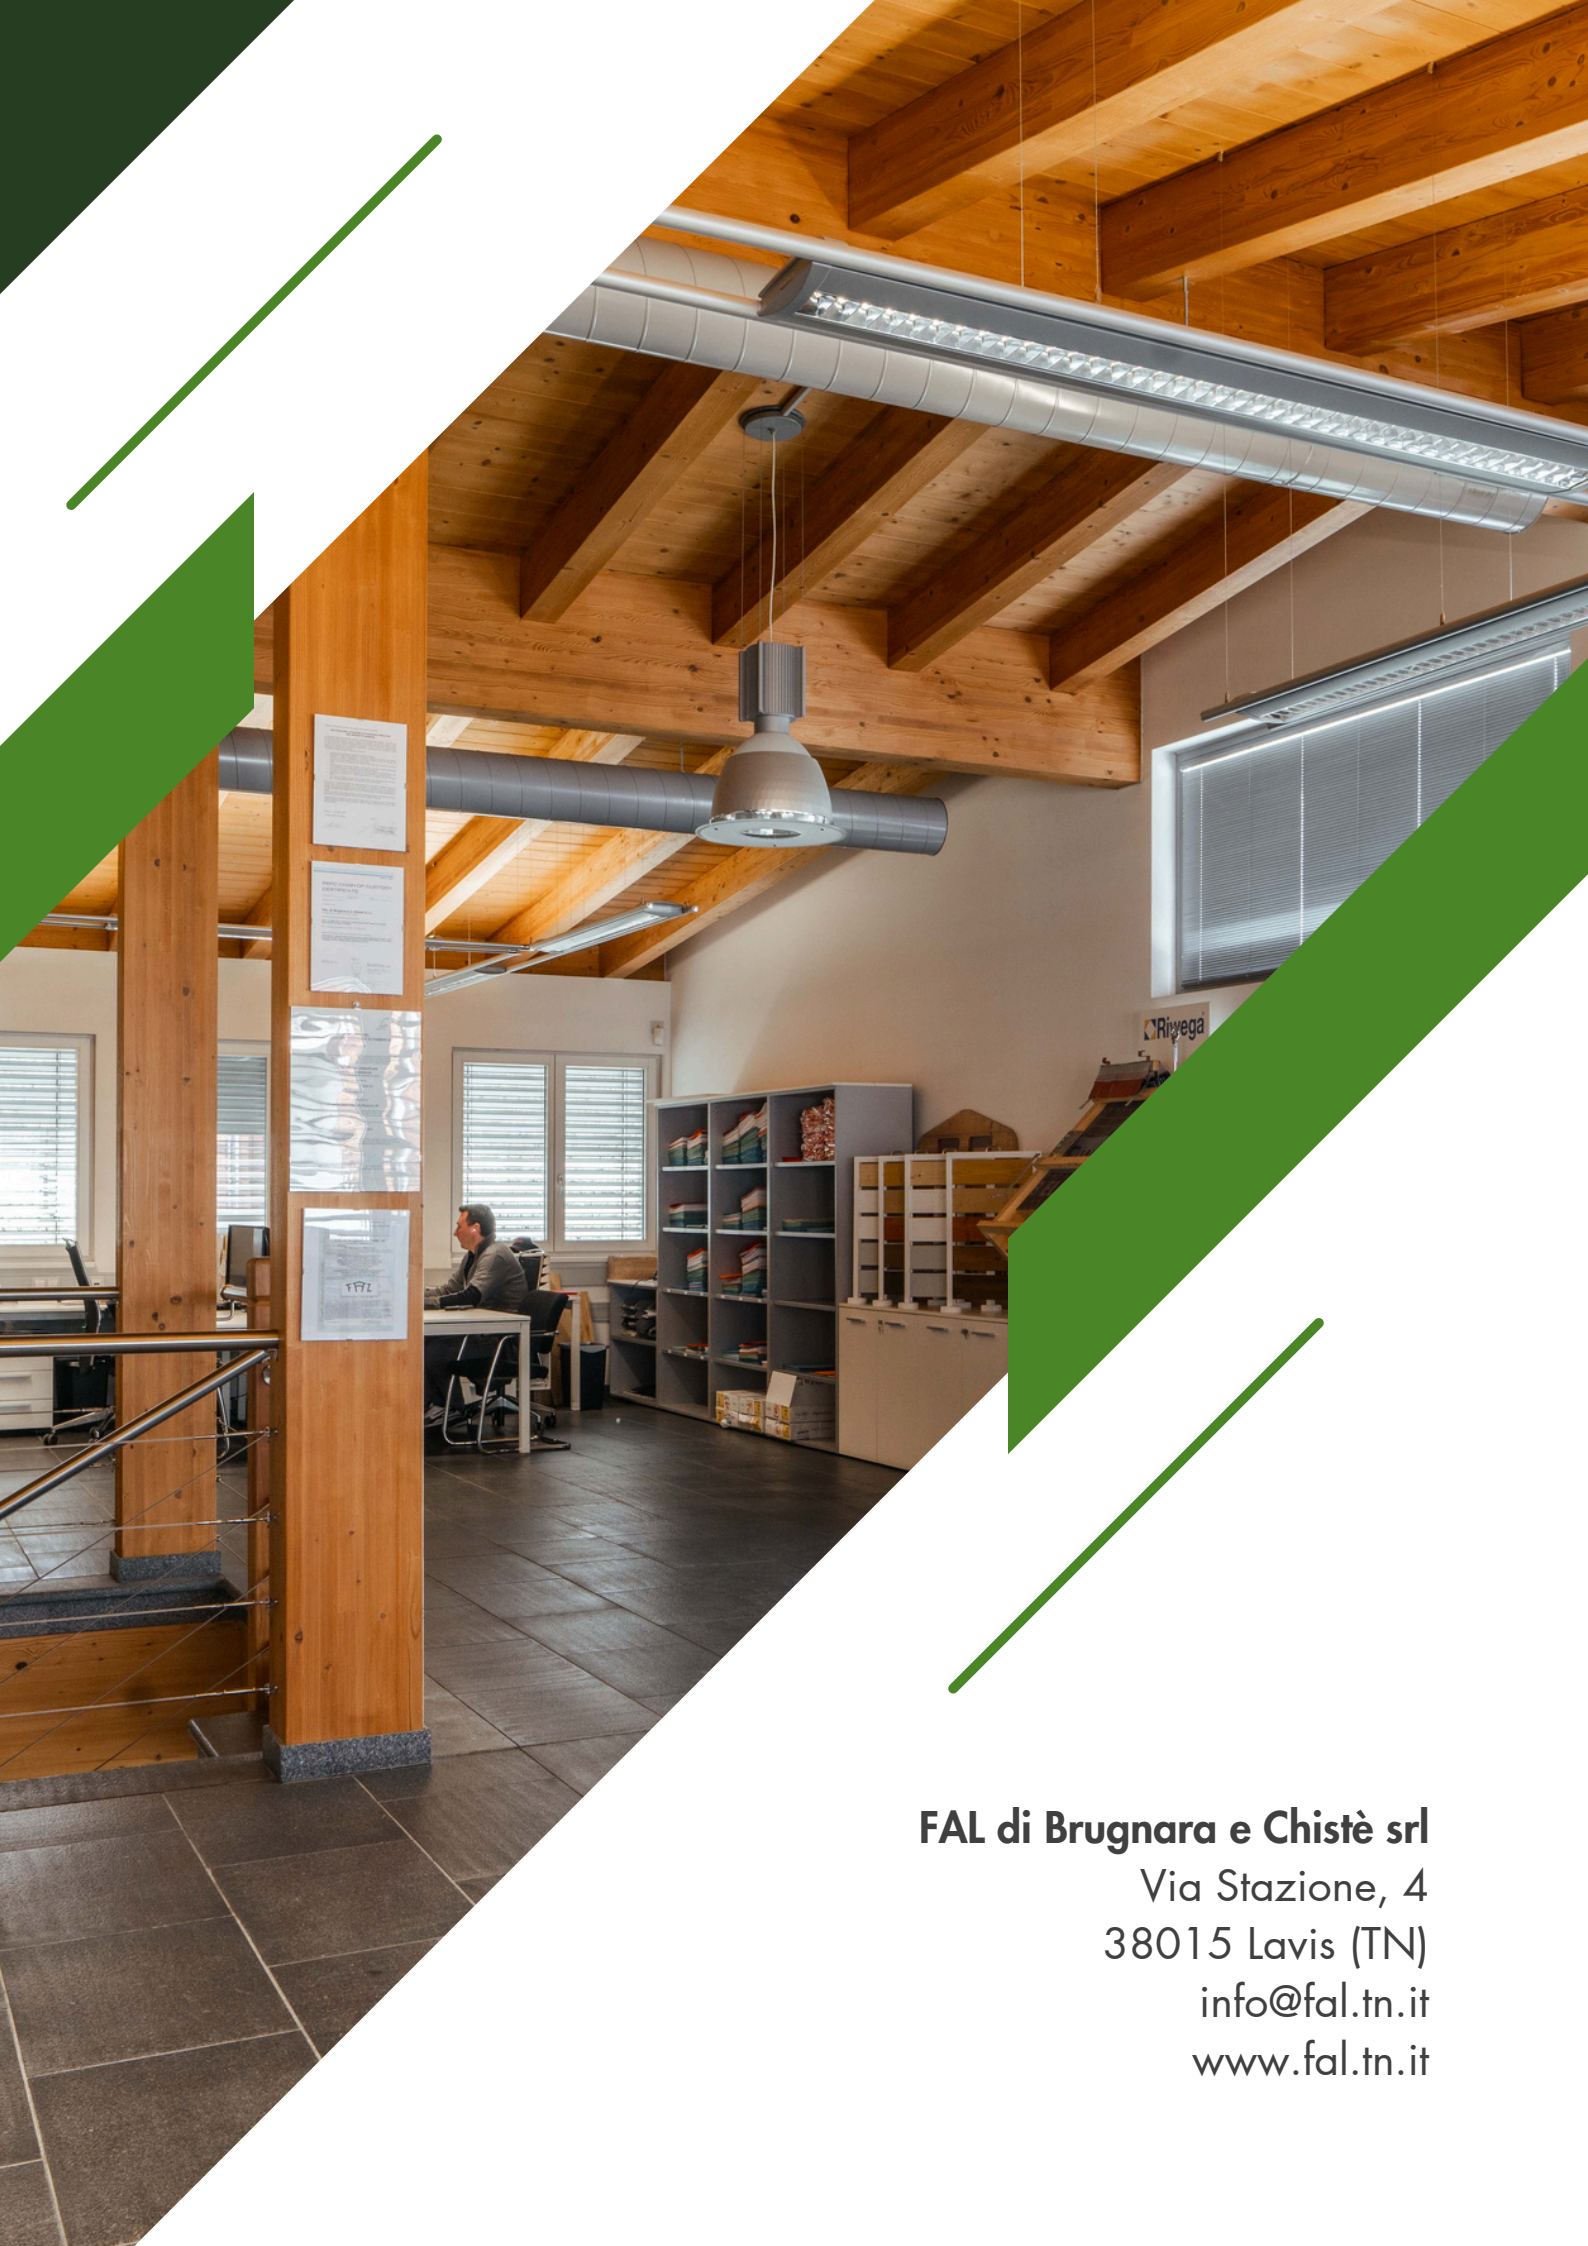

FAL di Brugnara e Chistè srl

Via Stazione, 4
38015 Lavis (TN)

info@fal.tn.it

www.fal.tn.it